

**calciBlanc**®



TRITURADOS MACAEL



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**Áridos**  
**HormiGrand**  
**CalciCol**  
**CalciSec**  
**Nature**



# Índice

---

<b>Sobre Nosotros</b>	<b>5</b>
<b>Productos</b>	<b>7</b>
<b>Áridos</b>	
Triturados Gruesos	8
Triturados Finos	9
Canto Rodado	10
Sílice	11
<b>HormiGrand</b>	
Hormigones y Autonivelantes	12
<b>CalciCol</b>	
Adhesivos Cementosos y Mortero de Rejuntado	15
<b>CalciSec</b>	
Morteros de Albañilería	17
<b>Nature</b>	
Productos a la Cal	20





**CalciBlanc Triturados Macael** es una empresa asentada en la comarca del mármol (Almería) que centra su actividad en dos líneas de negocio: la producción y comercialización de triturados de mármol de Macael en diferentes granulometrías y colores y el aprovechamiento de áridos reciclados para la creación de productos de construcción y decoración. Produce materias primas y crea productos que tienen por objeto ser innovadores y beneficiosos para el medio ambiente.

La actividad de Triturados Macael abarca todo el proceso de trituración, clasificación, reciclaje, transformación y distribución de la piedra natural para hacer llegar a nuestros clientes la mejor materia prima para sus productos y por otro lado, crear productos para la construcción y decoración que puedan reciclar todos los áridos desaprovechados actualmente y ser innovadores en el mercado.

Entre nuestros productos, puedes encontrar triturados, gruesos y finos, canto rodado y áridos silíceos. Así como las gamas de productos HormiGrand, CalciCol, CalciSec y Nature.

Nuestra empresa cuenta con unas modernas instalaciones que aseguran una elevada producción con la máxima calidad para nuestros clientes ofreciendo un servicio justo en el tiempo requerido. Nuestro compromiso es con la innovación y el desarrollo sostenible. Les invitamos a visitar nuestras instalaciones y realizar las consultas acerca de nuestros productos y servicios, nuestro equipo estará encantado de atenderle.



## Nuestros Productos

---

En Calciblanc Triturados Macael ofrecemos una amplia gama de productos orientados a la construcción y la decoración.

Estos productos son fabricados, envasados y distribuidos por CalciBlanc.

### **Áridos**

Triturados gruesos y finos, canto rodado y sílice. Con distintos colores y granulometrías.

### **Gama HormiGrand**

Variedad de hormigones y autonivelantes para construcción, con diferentes propiedades.

### **Gama CalciCol**

Adhesivos cementosos para colocación cerámica, así como morteros de rejuntado CalciColor.

### **Gama CalciSec**

Morteros para albañilería con diferentes prestaciones y usos.

### **Gama Nature**

Línea de productos a la cal, más ecológicos, más sostenibles, para la realización de diferentes trabajos, revocos, mampostería, pavimentos...

### TRITURADO BLANCO



El triturado blanco es un producto procedente de Mármol Blanco de Macael. Su uso habitual es en la decoración, jardinería, canto rodado, terrazos, así como para la fabricación de morteros de revestimiento, morteros monocapa, etc.

**FORMATOS:**

Granel · Big Bag 1.000 kg. · Saco de 20 kg.

**GRANULOMETRÍAS (en mm.):**

3-6 mm

8-12 mm

12-20 mm

20-25 mm

25-40 mm

40-60 mm

### TRITURADO ROJO



Triturado calizo rojo. Su uso habitual es en la decoración, jardinería, canto rodado, terrazos y similares.

**FORMATOS:**

Granel · Big Bag 1.000 kg. · Saco de 20 kg.

**GRANULOMETRÍAS (en mm.):**

12-20 mm

20-30 mm

### MARMOLINA CALCIBLANC 05



Polvo de mármol blanco de Macael de 500  $\mu\text{m}$ , granulometría 0-1 mm, destinado a la confección de productos como morteros, prefabricados, etc.

**FORMATOS:**

Granel · Big Bag 1.000 kg. · Saco de 25 kg.

### MARMOLINA CALCIBLANC 08



Polvo de mármol blanco de Macael de 800  $\mu\text{m}$ , granulometría 0-1 mm, destinado a la confección de productos como morteros, prefabricados, etc.

**FORMATOS:**

Granel · Big Bag 1.000 kg. · Saco de 25 kg.

### ARENILLA CALCIROC 2



Arenilla limpia de mármol blanco de Macael de granulometría 1-2 mm, destinado a la confección de productos con cemento blanco (morteros, prefabricados, etc.), así como para el chorreo de superficies

**FORMATOS:**

Granel · Big Bag 1.000 kg. · Saco de 25 kg.

### ARENILLA CALCIROC 2.5



Arenilla limpia de mármol blanco de Macael de granulometría 2-3 mm, destinado a la confección de productos con cemento blanco (morteros, prefabricados, etc.), especialmente para la coronación de las piscinas.

**FORMATOS:**

Granel · Big Bag 1.000 kg. · Saco de 25 kg.

### CANTO RODADO BLANCO



El canto rodado blanco es un producto procedente de las canteras de Macael. Es comúnmente usado para la decoración de jardines, así como otro tipo de exteriores e interiores. Su color particular aporta un toque distintivo a la decoración.

**FORMATOS:**

Big Bag 1.000 kg. · Saco de 20 kg.

**GRANULOMETRÍAS (en mm.):**

15-25 mm

25-40 mm

40-60 mm

60-100 mm

### CANTO RODADO ROJO



El canto rodado rojo es un producto de gran calidad, con cortes limpios y redondeado perfecto. Es usado para la decoración de jardines, parques o similares. Una de sus mayores ventajas es la versatilidad, lo que incrementa notablemente su calidad.

**FORMATOS:**

Big Bag 1.000 kg. · Saco de 20 kg.

**GRANULOMETRÍAS (en mm.):**

25-40 mm

40-60 mm

### CANTO RODADO NEGRO



El canto negro intenso de gran calidad, con cortes limpios y redondeado perfecto. Es usado para la decoración de jardines, parques o similares. Característico por su tonalidad negra intensa.

**FORMATOS:**

Big Bag 1.000 kg. · Saco de 20 kg.

**GRANULOMETRÍAS (en mm.):**

25-40 mm

40-60 mm

### ARENA SÍLICE 0.2 - 0.8 MM



Sílice lavada y seca de grano redondeado y beige, destinada principalmente a aplicaciones de césped artificial.

**FORMATOS:**

Sacos de 25 kg. Paletizado a 48 sacos (1.200 kg)

### ARENA SÍLICE 0.5 - 1 MM



Sílice lavada y seca de grano redondeado y beige, destinada principalmente para filtros de depuración de agua.

**FORMATOS:**

Sacos de 25 kg. Paletizado a 48 sacos (1.200 kg)

### ARENA SÍLICE 1 - 2 MM



Sílice lavada y seca de grano redondeado y beige, destinada principalmente para chorreo y desbastado de superficies

**FORMATOS:**

Sacos de 25 kg. Paletizado a 48 sacos (1.200 kg)



### HORMIGRAND HS-25

#### Hormigón premezclado en seco.

Producto a base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos que mejoran sus propiedades de plasticidad y trabajabilidad. Es usado habitualmente para trabajos de albañilería en general, pavimentaciones y confección de soleras, así como trabajos de rehabilitación.

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1.200 kg).



### HORMIGRAND DRENANTE

Hormigón mezclado en seco destinado a pavimentos de alta permeabilidad, constituyendo una alternativa a la estética del pavimento tradicional. Reduce y/o anula el flujo superficial del agua de lluvia o de cualquier otra naturaleza mediante infiltración. Producto a base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos que mejoran sus propiedades de plasticidad y trabajabilidad. Es usado en pistas deportivas, aparcamientos, lavaderos de coches, rotondas, etc.

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1.200 kg).



### HORMIGRAND MOLDEO

Hormigón premezclado en seco a base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos. Está destinado a la prefabricación de elementos decorativos con gran acabado estético. Es usado principalmente para prefabricados decorativos en base a cemento, así como bordillos de piscinas, platos de ducha de piscinas, losas para pavimentos, balaustradas, entre otros.

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1.200 kg).



### HORMIGRAND ULTRA RÁPIDO

Hormigón seco de fraguado rápido de retracción compensada destinado a la fijación, apoyo y reparación de elementos que requieran unas elevadas resistencias iniciales y rápida apertura al tráfico. Producto en base cemento, áridos seleccionados y aditivos. Es usado habitualmente para fijación de mobiliario urbano, reparación de carreteras y suelos industriales, entre otros.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1.200 kg).



### HORMIGRAND HAC

Hormigón autocompactante premezclado en seco cuya fórmula en base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos especiales le confieren una consistencia fluida, sin segregación y con un elevado poder autonivelante y de relleno. Una vez aplicado, no necesita ser vibrado obteniendo una elevada calidad en la terminación de su superficie y una aplicación rápida debido a su fluidez. Es usado para la nivelación de suelos, huecos muy pequeños, etc.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1.200 kg).



### HORMIGRAND GUNITE

Mortero premezclado destinado a su proyección mecánica, cuya fórmula a base de cemento, áridos calizos de granulometría controlada y aditivos minimiza el rechazo y aumenta la adherencia por lo que es ideal para el revestimiento de superficies verticales, tales como piscinas, taludes, etc. Es usado para la proyección de vasos para piscinas, recubrimiento de taludes, aparcamientos subterráneos, revestimiento de cuevas, etc.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 48 sacos por palet (1.200 kg).




### HORMIGRAND AUTONIVELANTE

Mortero autonivelante de fraguado normal para la preparación de suelos interiores, que una vez endurecido debe ser recubierto por revestimientos discontinuos (parquet, moqueta, cerámica, pavimento vinílico, etc) así como revestimientos continuos sintéticos (epoxis, poliuretanos, etc). Es usado para recrecido y nivelación de suelos interiores, con espesores de aplicación entre 10 y 60 mm. Tránsito peatonal. Apto para pavimentos con calefacción radiante y cuenta con altas resistencias mecánicas.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).

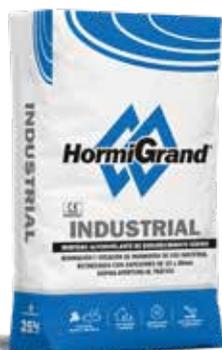

### HORMIGRAND AUTONIVELANTE INDUSTRIAL

Mortero Autonivelante de fraguado rápido con prestaciones para uso industrial. Es un mortero para uso interior y exterior (revestido), con espesores de aplicación entre 10 y 80 mm, en aquellas situaciones que requieran una puesta de servicio rápida. Renovación de soleras y pavimentos de hormigón en general, así como regularización de superficies, que servirán de base a otros materiales de terminación.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### HORMIGRAND PRONTO

Mortero para recrecidos y nivelación, de fraguado normal y secado rápido, para la preparación de suelos interiores y exteriores, que una vez endurecido es apto para recibir revestimientos discontinuos (parquet, moqueta, cerámica, pavimento vinílico, etc) así como revestimientos continuos sintéticos (epoxis, poliuretanos, etc). Apto para pavimentos con calefacción radiante. Altas resistencias mecánicas. Recrecido de suelos entre 20-80 mm.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCICOL FLEXIBLE

CalciCol C2 TE S1 FLEXIBLE, es un adhesivo cementoso deformable, de fraguado normal, mejorado con características adicionales, conforme a la norma EN 12004, que posee además características especiales de deslizamiento reducido (T) y tiempo abierto ampliado (E), para colocación de baldosas de baja, media y alta absorción, con dimensiones hasta gran formato.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCICOL PORCELÁNICO

CalciCol C2 TE PORCELÁNICO, es un adhesivo cementoso de fraguado normal, mejorado con características adicionales, conforme a la norma EN 12004, que posee además características especiales de deslizamiento reducido (T) y tiempo abierto ampliado (E), para colocación de baldosas de baja, media y alta absorción, con dimensiones hasta gran formato.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCICOL ESPECIAL

CalciCol C1 TE ESPECIAL, es un adhesivo cementoso de fraguado normal, conforme a la norma EN 12004, con características especiales de deslizamiento reducido (T) y tiempo abierto ampliado (E), para colocación de baldosas de media-alta absorción y pequeño-mediano formato.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCICOL BÁSICO

CalciCol CE BÁSICO es un adhesivo cementoso, conforme al Anexo ZA de la norma EN 12004, para colocación en interior, de cerámica de alta absorción, y pequeño formato.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCICOLOR

CalciColor es un mortero cementoso decorativo para rejuntado, coloreado, muy fino, y dotado de gran plasticidad, tipo (CG2), mejorado con características adicionales de absorción de agua reducida (W), y alta resistencia a la abrasión (A), conforme a la norma EN 13888.

#### COLOR:

Disponible en los siguientes colores: Blanco Macael, Grafito, Gris Macael, Duna, Caolín, Travertino, Marrón, Chocolate, Rojo, Arcilla y Negro.

#### FORMATO:

Bolsa de 3 kg. Cajas de 8 unidades (24 kg).





### MORTERO COLOREADO PARA REJUNTADO





**CalciSec®**

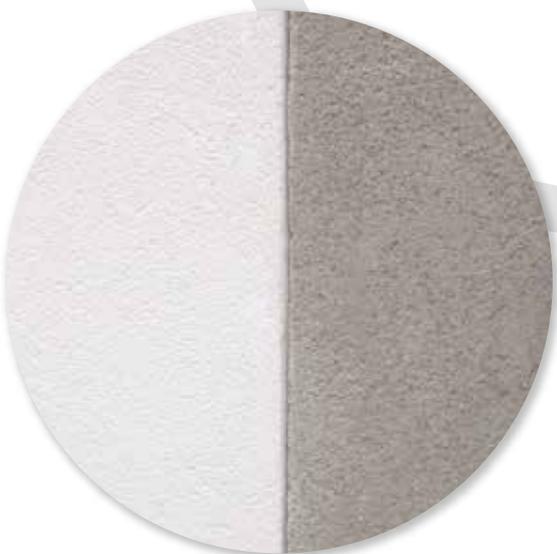




### CALCISEC M-7,5

Mortero para uso en fábricas de ladrillo y bloque, tanto en interiores, como en exteriores revestidos con posterioridad, formulado a partir de cemento blanco o gris, arenas calizas tamizadas, secas y seleccionadas, y aditivos. Mortero disponible en gris, blanco y color.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).




### CALCISEC M-7,5

Mortero para uso en fábricas de ladrillo CV y bloque "Split", coloreados, tanto en interiores como exteriores, formulado a partir de cemento blanco o gris, arenas calizas tamizadas, secas y seleccionadas, y aditivos. Morteros hidrófugos disponibles en gris, blanco, o color.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).




### CALCISEC PROYECTABLE

Mortero de revestimiento gris, para la realización de enfoscados y regularización de paramentos verticales, tipo GP CS III W2 según norma UN-EN 998-1. Producto diseñado para su proyección y de esta forma, la obtención de elevados rendimientos tanto para la preparación de soportes, como para la propia terminación. Acabados raspado y fratasado.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).




### CALCISEC PROYECTABLE

Mortero de revestimiento blanco, para la realización de enfoscados y regularización de paramentos verticales, tipo GP CS III W2 según norma UN-EN 998-1. Producto diseñado para su proyección y de esta forma, la obtención de elevados rendimientos tanto para la preparación de soportes, como para la propia terminación. Acabados raspado y fratasado.

**FORMATO:**

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCISEC BASE

Mortero de revestimiento proyectable, de alta resistencia, para la realización de enfoscados y regularización de paramentos verticales interiores y exteriores, tipo (GP) CSIV W2 según norma UN-EN 998-1. Mortero de revestimiento multifuncional:

- BASE DE REGULARIZACIÓN Y REVESTIMIENTOS de paramentos verticales.
- PUENTE DE UNIÓN CEMENTOSO.
- BASE DE COLOCACIÓN CERÁMICA conforme a la norma UNE 138002.

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).




### CALCISEC 4 en 1

Mortero de albañilería multifuncional diseñado para la realización de diferentes trabajos en la rehabilitación y en obra nueva con un solo producto. Construcción de recercados, solados, fábricas de ladrillo y bloque, así como enfoscados manuales o proyectados base de regularización de paramentos verticales, que constituirán el soporte para otros materiales de terminación. Su composición a base de conglomerantes, áridos seleccionados y aditivos especiales, le proporcionan una excelente Trabajabilidad, adecuada para su aplicación tanto de forma manual como mecánica, en función del tipo de trabajo que se requiera ejecutar en cada caso.

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).




### CALCISEC NATURE MULTIACABADO

Mortero de revestimiento blanco o coloreado a la cal, para la realización de revocos y enlucidos, tipo CR CS III W2 según norma EN 998-1. Aplicación tanto en capa fina como gruesa, con espesores entre 5 y 20 mm. Acabados raspado, fratasado y liso.

- Elevada trabajabilidad por su gran plasticidad y adherencia.
- Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.
- Mejora de la habitabilidad por la contribución de la cal en su composición.
- Aplicación manual o mecánica.
- En interiores y exteriores.

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).

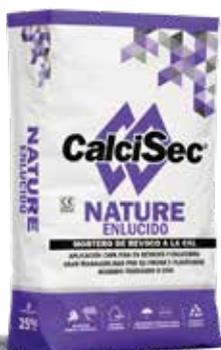

### CALCISEC NATURE ENLUCIDO

CalciSec Nature Enlucido es un revestimiento capa fina decorativo, en base cal, con una coloración natural procedente de la propia piedra, ideal para obras nuevas y rehabilitaciones. Su gama de colores es fruto de su formulación con distintos áridos naturales por lo que está exento de pigmentos inorgánicos. CalciSec Nature Enlucido, es un revestimiento ecológico y respetuoso con el medio ambiente, que aprovecha granulometrías de áridos coloreados que habitualmente se desechan, contribuyendo de este modo, a una construcción más sostenible. Tipo CR CS III W2 según norma EN 998-1.

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCISEC NATURE ENCINTADO

Es un mortero en base cal con una coloración natural procedente de la propia piedra, exento de pigmentos inorgánicos, ideal para la colocación y el encintado de piedra natural irregular y de ladrillos y bloques caravista, tanto en interior como en exterior. CalciSec Nature Encintado es respetuoso con el medio ambiente ya que aprovecha granulometrías de áridos coloreados que habitualmente se desechan, contribuyendo de este modo, a una construcción más sostenible. Tipo GP CSIV W2 según norma EN 998-1

#### FORMATO:

Saco 25 kg. Paletizado a 56 sacos por palet (1.400 kg).



### CALCISEC NATURE MOLDEABLE

Mortero tixotrópico para moldear. Mortero aligerado de elevada tixotropía, para la realización de revestimientos decorativos interiores y exteriores, tipo GP- CR CSIV W2 según norma UNE-EN 998-1. Producto especialmente diseñado para moldear y esculpir, facilitando la tematización y decoración ornamental en diferentes ámbitos. Su composición a base de conglomerantes, áridos seleccionados, cargas ligeras y aditivos especiales, le proporcionan una excelente trabajabilidad, adecuada para su aplicación tanto de forma manual como mediante proyección mecánica.

**FORMATO:**

Saco 23 kg. Paletizado a 64 sacos por palet (1.472 kg).



### CALCISEC NATURE PAVIMENTO

CalciSec Nature Pavimento, suelo estabilizado ecológico, con áridos y conglomerantes naturales, que le confieren propiedades mecánicas. Es usado como solución para la ejecución de pavimentos de aspecto natural, ejemplo: vías peatonales, caminos rurales y agrícolas, parques y alamedas, jardines públicos y privados, zonas residenciales, zonas de juegos para niños, campings, zonas de patrimonio histórico, centros deportivos, carriles bici, alcorque de árboles. Tiene buenas prestaciones mecánicas y es drenante.

**FORMATO:** Saco 25 kg. · Big Bag 1.500 Kg.



## Contacto

---

[www.calciblanc.com](http://www.calciblanc.com)

[pedidoscalcitas@calcitasblancas.com](mailto:pedidoscalcitas@calcitasblancas.com)

Telf.: 950 122 312

Paraje los Tempranos S/N,  
04857 Albanchez, Almería

---

Catálogo actualización febrero 2024



**calciBlanc**®   
TRITURADOS MACAEL